





# CATALOGO

# SCAFFALE A PAVIMENTO

Descrizione	Art
56 🗑️ Scaffale 5 ripiani 2100x1000x450mm (HxLxP)	PFG-000101
50 🗑️ Scaffale 5 ripiani 2100x750x450mm (HxLxP)	PFG-000224
32 🗑️ Scaffale 3 ripiani 1000x1000x450mm (HxLxP)	PFG-000103
28 🗑️ Scaffale 3 ripiani 1000x750x450mm (HxLxP)	PFG-000226
Kit di unione montanti scaffali con viti	PFG-425

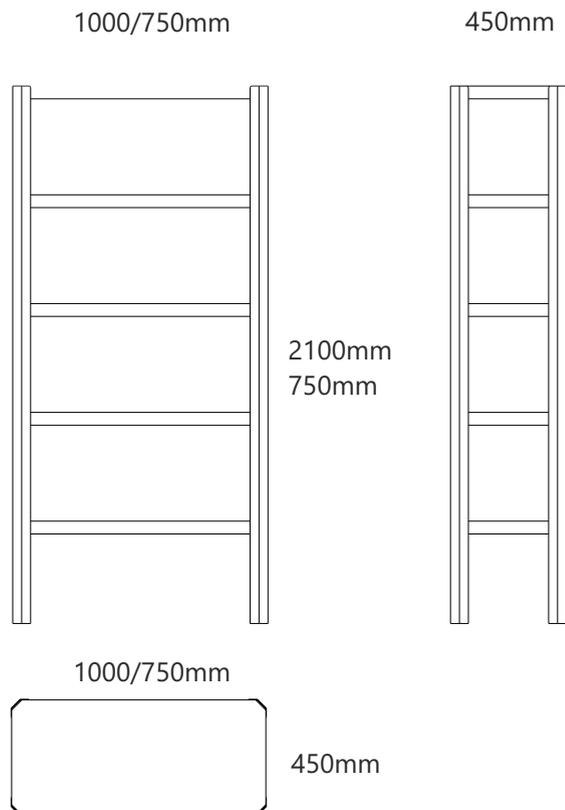

Grazie ai fori di fissaggio dei ripiani simmetrici, è possibile installare i ripiani in piano o alla rovescia per trasformatli in contenitore

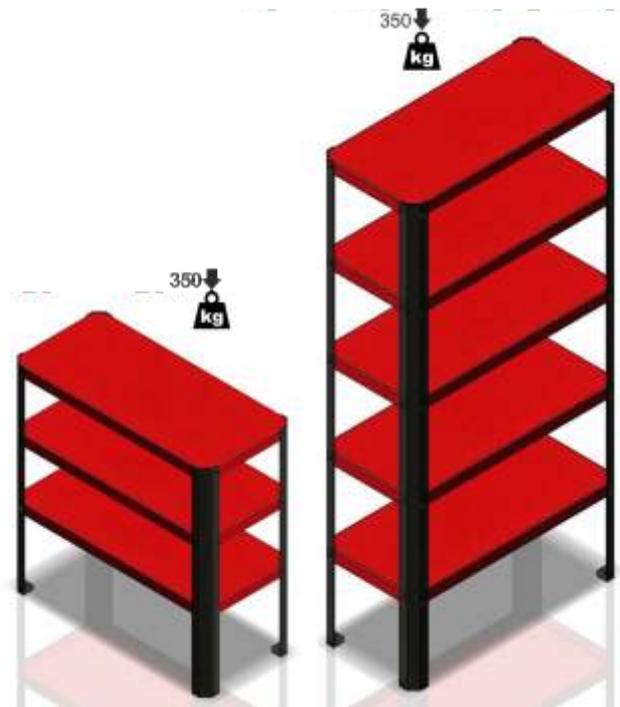

Robusta e versatile scaffalatura da pavimento composta di 4 montanti verticali e ripiani orizzontali posizionabili a piacere, forature a passo 150mm, portata per piano 70kg lo spessore della struttura e dei ripiani è da 15/10mm per garantire una notevole portata e l'assenza di supporti sotto piano che permettono la reversibilità del ripiano a vasca o in piano.


configurazioni:

- 5 Ripiani orizzontali nella versione H2100
- 3 Ripiani orizzontali nella versione H1000
- 4 Piedini di appoggio con foro diametro 8mm, predisposto per il fissaggio a pavimento
- Kit Viti di assemblaggio M6

\* Si consiglia il fissaggio a parete o a pavimento mediante tasselli

# MAGAZZINO PNEUMATICI

Descrizione	Art
31 🛠️ Scaffale 3 ripiani 2100x1000x550mm (HxLxP)	PFG-000263
40 🛠️ Scaffale 3 ripiani 2100x1500x550mm (HxLxP)	PFG-000403
Kit di unione montanti scaffali con viti	PFG-000425

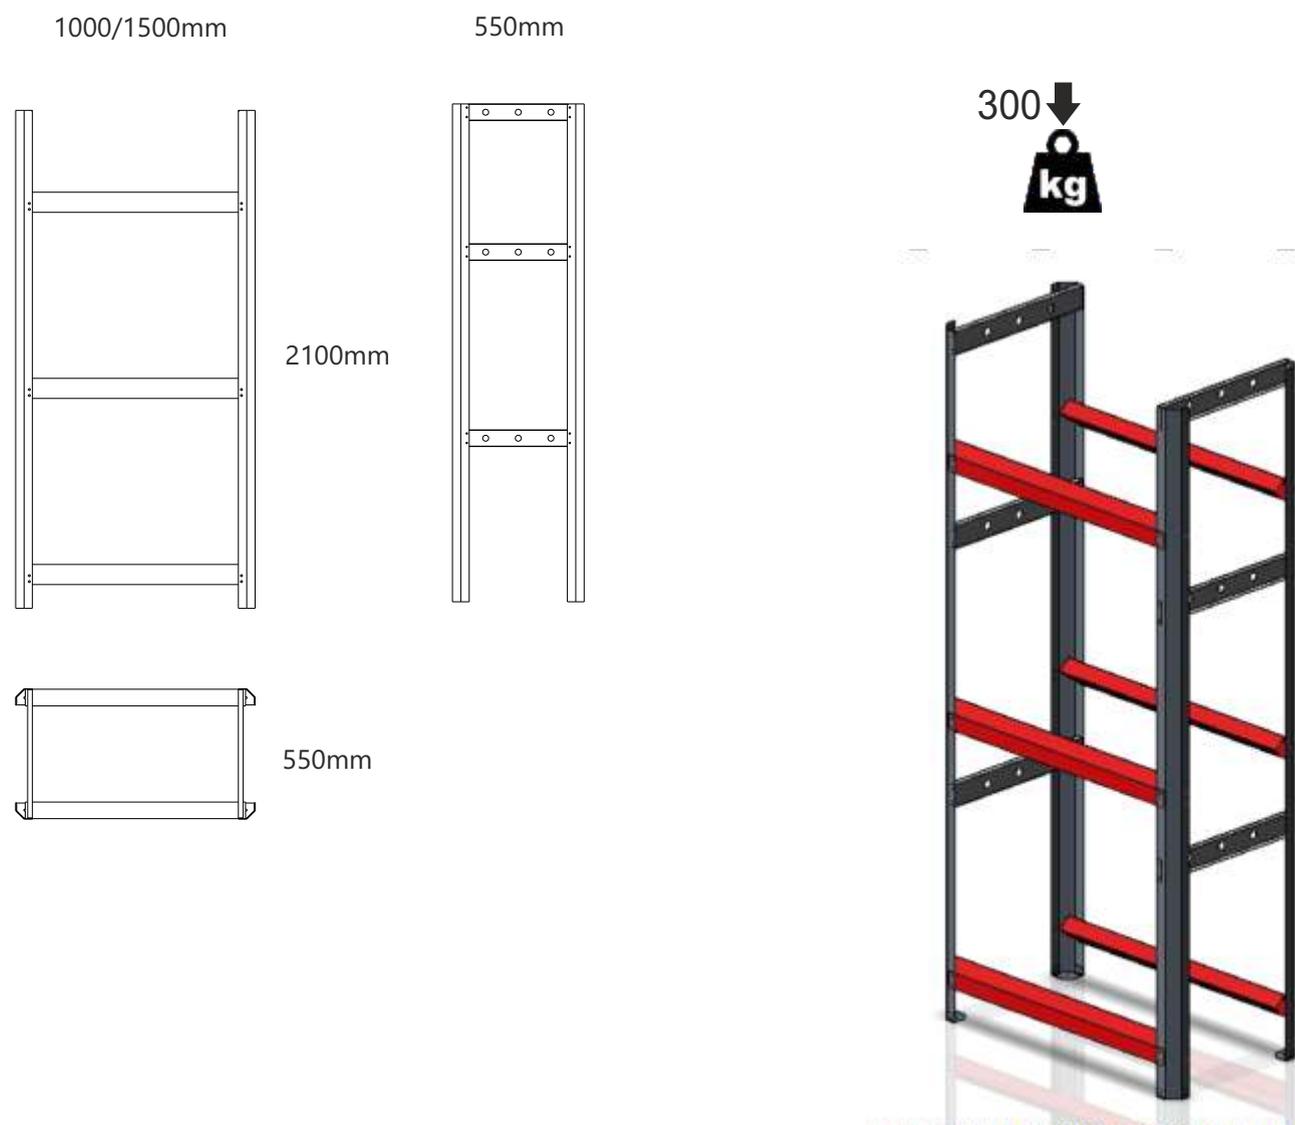

Robusto magazzino pneumatici composto di 4 montanti verticali e 3 ripiani orizzontali predisposti per il sostegno di pneumatici da auto o moto costituiti da traverse pressopiegate che sostengono il pneumatico con una superficie di 50 mm evitando tagli o deformazioni

La scaffalatura viene venduta completa di:





- 6 Ripiani orizzontali
- 6 Traversi di profondità
- 4 Piedini di appoggio con foro diametro 8mm, predisposto per il fissaggio a pavimento
- Kit Viti di assemblaggio M6

\* Si consiglia il fissaggio a parete o a pavimento mediante tasselli

# ARMADIO A PAVIMENTO CON SERRANDA

(Variante con base a vasca contenitiva)

Descrizione	Art
100 🗑️ Armadio 2100x1000x450mm (HxLxP)	PFG-000212
112 🗑️ Armadio 2100x1000x550mm (HxLxP) 3 ripiani	PFG-000212/R
110 🗑️ Armadio ventilato 2100x1200x550mm (HxLxP)	PFG-000212/V
10 🗑️ Pannelli distanziatori laterali 2100x100mm (HxL) <small>(Necessari per la versione ventilata)</small>	PFG-000405

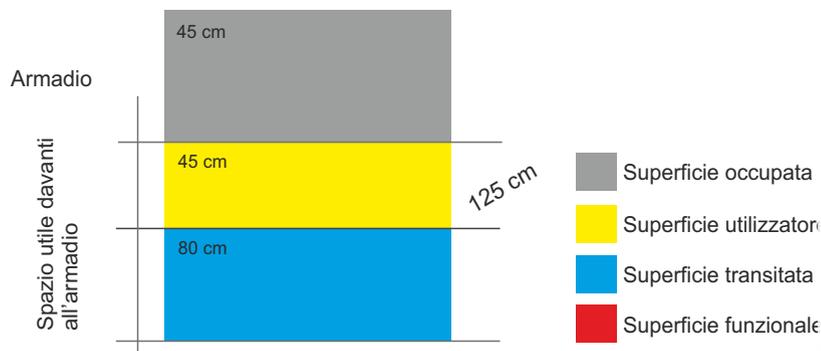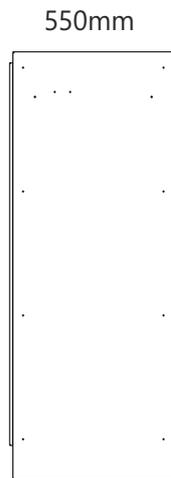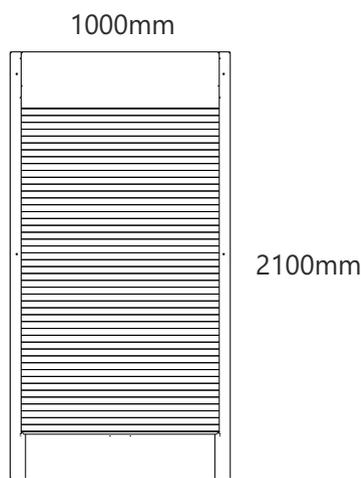

## Accesso diretto a tutti gli articoli immagazzinati

La tapparella scorrevole è utilizzabile con una sola mano; L'apertura e la chiusura avvengono per gravità senza l'utilizzo di avvolgitori ne molle;

Il grande vantaggio di ridurre lo spazio utile davanti all'armadio



Armadio a serranda verticale con apertura e chiusura a gravità, affiancabile con altri moduli sia in linea, ad angolo di 45° e 90°.

Grazie alla spalla di 50 mm l'apertura della serranda è comoda anche nelle installazioni con angoli di 90°

L'armadio viene fornito completo di:

- Serratura a chiave
- Kit viti di fissaggio

ne accessori

Ripiani e mensole speciali da scegliere nella sezio

**\* Si consiglia il fissaggio a parete o a pavimento mediante tasselli**

\*pannelli distanziatori laterali L100xH2100 necessari per la versione ventilata

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

**PFG** BOX

# ALLESTIMENTI INTERNI PER ARMADIO A SERRANDA



Versione porta solventi e vernici con aerazione ricavata direttamente nella struttura completa di pannelli distanziatori laterali L100mm



Mensola di contenimento H50mm interamente saldata, con 2 ripiani interni forati e distanziati dal fondo per l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.



La struttura ospita normalmente 5 ripiani con altezza di 35 cm di distanza tra di loro per garantire uno spazio comodo anche per l'archiviazione di documenti



La mensola presenta 3 lembi rialzati, laterali e posteriore per contenimento, mentre la parte frontale è liscia con una piega inferiore che ne rinforza la struttura ed agevola la fuoriuscita degli oggetti anche esanti.



La struttura possiede 4 montanti forati a passo 50 mm, predisposti per l'installazione di mensole speciali per il contenimento di utensili

*Nell'esempio sono immagazzinati utensili per presso piegatrice*

L'apertura totale della serranda facilita l'individuazione degli utensili e la presa agevolata grazie ad una disposizione orizzontale degli elementi rispetto all'utilizzatore

Particolare di una mensola porta matrici o punzoni per presso piegatrice.





Tutti gli optional sono disponibili nella sezione accessori e ricambi alla fine del catalogo

# ARMADIO A PAVIMENTO CON SERRANDA

(Variante con base aperta)



Descrizione	Art
100  Armadio 2100x1000x750mm (HxLxP)	PFG-000367
112  Armadio 2100x1000x750mm (HxLxP) 3 ripiani	PFG-000367/R
110  Armadio ventilato 2100x1200x750mm (HxLxP)	PFG-000367/V
10  Pannelli distanziatori laterali 2100x100mm (HxL) (Necessari per la versione ventilata)	PFG-000405

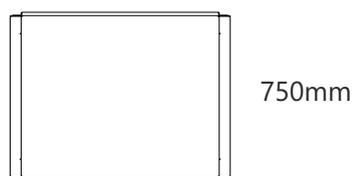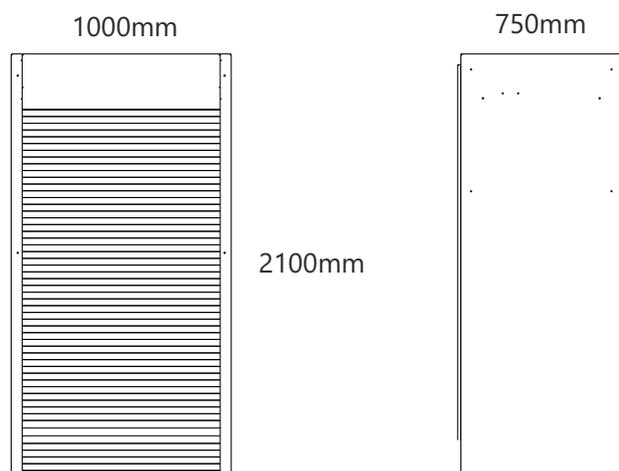

## Accesso diretto a tutti gli articoli immagazzinati

La tapparella scorrevole è utilizzabile con una sola mano; L'apertura e la chiusura avvengono per gravità senza l'utilizzo di avvolgitori ne molle;

Il grande vantaggio di ridurre lo spazio utile davanti all'armadio

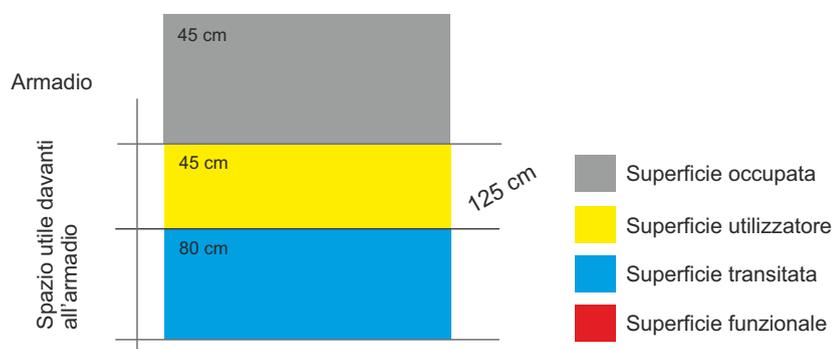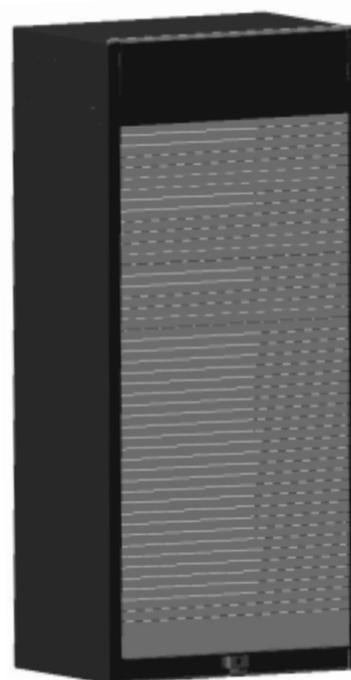

Armadio a serranda verticale con apertura e chiusura a gravità, affiancabile con altri moduli sia in linea, ad angolo di 45° e 90°.

Grazie alla spalla di 50 mm l'apertura della serranda è comoda anche nelle installazioni con angoli di 90°

L'armadio viene fornito completo di:

- Serratura a chiave
- Kit viti di fissaggio

Ripiani e mensole speciali da scegliere nella sezione accessori

\*pannelli distanziatori laterali L100xH2100 necessari per la versione ventilata

\* Si consiglia il fissaggio a parete o a pavimento mediante tasselli

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)

**PFG** BOX

# VANTAGGI DELL' ARMADIO A SERRANDA SENZA VASCA

Nella versione armadio a serranda senza vasca l'accesso è a filo pavimento e permette facilmente l'inserimento di carrelli, cassettiere, porta attrezzi che devono essere riposti sottochiave






La larghezza utile dell'armadio è di ben 900mm  
Tutti i carrelli della gamma PFGBOX  
possono essere inseriti negli armadi a serranda  
senza alcuna modifica



Grazie alle maniglie a filo carrello possono essere inseriti senza ostacoli  
o danneggiamenti a parti sporgenti

# BANCO DA LAVORO OFFICINA E LABORATORIO

	Descrizione	Art
versioni con bordo contenitivo	44 🗑️ Tavolo 700/1050x1000x700mm (HxLxP)	PFG-000121
	53 🗑️ Tavolo 700/1050x1500x700mm (HxLxP)	PFG-000141
	65 🗑️ Tavolo 700/1050x2000x700mm (HxLxP)	PFG-000147
versioni senza bordo contenitivo	53 🗑️ Tavolo 700/1050x1500x700mm (HxLxP)	PFG-000374
	65 🗑️ Tavolo 700/1050x2000x700mm (HxLxP)	PFG-000364

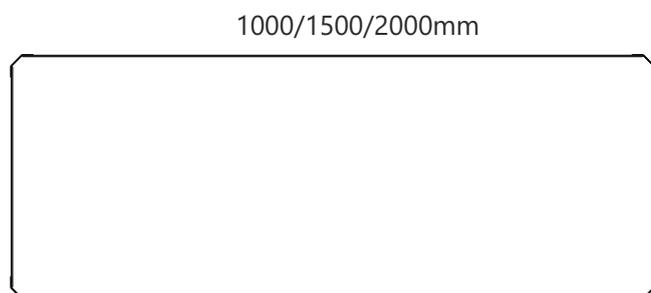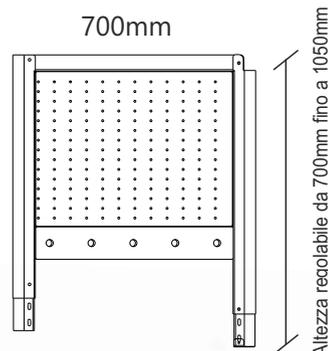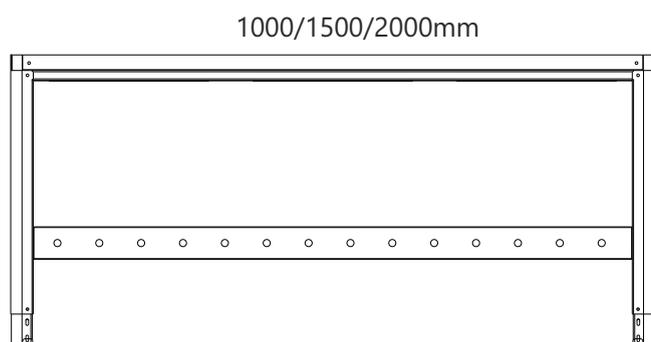

Tutti gli optional sono disponibili nella sezione accessori e ricambi alla fine del catalogo

Piano di lavoro in legno multistrato



Piano di lavoro in polietilene HD spessore 5mm



Piano da lavoro in acciaio sciolto avente spessore 2 mm, completo di gambe di sostegno anteriori e posteriori, con prolunghe che permettono di regolare l'altezza del piano da 700mm a 1050mm

Il banco è pressopiegato sui lati ed è rinforzato sotto il piano con due profilati in acciaio saldati.

Portata del piano L2000 = 300kg L


Il banco viene fornito completo di:

- 1 Piano orizzontale
- 4 Gambe H 700mm più due prolunghe H350mm con fori a passo 50 mm
- 4 Piedini di appoggio con foro diametro 8mm, predisposto per il fissaggio a pavimento
- 2 pannelli laterali forati predisposti per il fissaggio di ganci a perno o ad occhiello
- 2 Traversi laterali
- 1 Traversa posteriore
- Kit Viti di assemblaggio M6

\* Si consiglia il fissaggio a parete o a pavimento mediante tasselli

# CASSETTIERE DA PAVIMENTO

Descrizione	Art
20 🗑️ Cassettiera 4 cassetti	PFG-000406
25 🗑️ Cassettiera 7 cassetti	PFG-000394
28 🗑️ Cassettiera 9 cassetti	PFG-000402

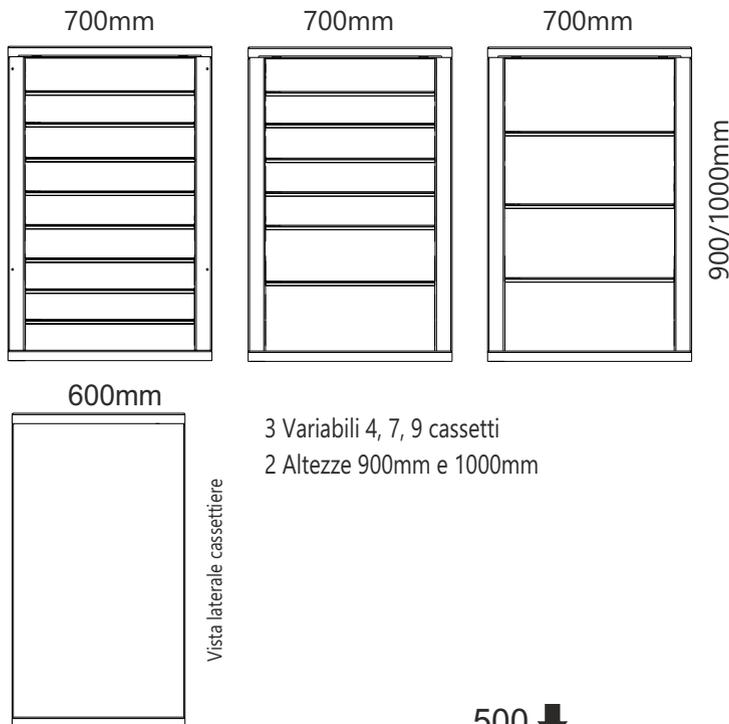

Esempio di realizzazione con cassettiere H1000mm 9 cassetti installata tra due piani da lavoro



## Cassettiera da pavimento con variante a 4, 7 o 9 cassetti

Telaio in due variabili di altezza 1000mm e 900mm, quest'ultima utilizzabile come supporto del piano per banco da lavoro (è necessario l'acquisto del piano da lavoro in faggio spessore 50mm)



Tutte le cassette sono dotate di guide cassette di alta qualità con chiusura finale ammortizzata. Le maniglie per l'apertura dei cassetti sono ricavate dalla forma del cassetto stesso realizzato in metallo.

A richiesta sono disponibili piedini regolabili in gomma per la base.



\* Si consiglia il fissaggio a parete o a pavimento mediante tasselli

# ARMADIO A PAVIMENTO CON ANTE BATTENTE


Descrizione	Art
100 🗑️ Armadio 2100x1000x450mm (HxLxP)	PFG-000351
120 🗑️ Armadio 2100x1000x450mm (HxLxP) 4 ripiani	PFG-000351/R
120 🗑️ Armadio ventilato 2100x1000x450mm (HxLxP)	PFG-000351/V

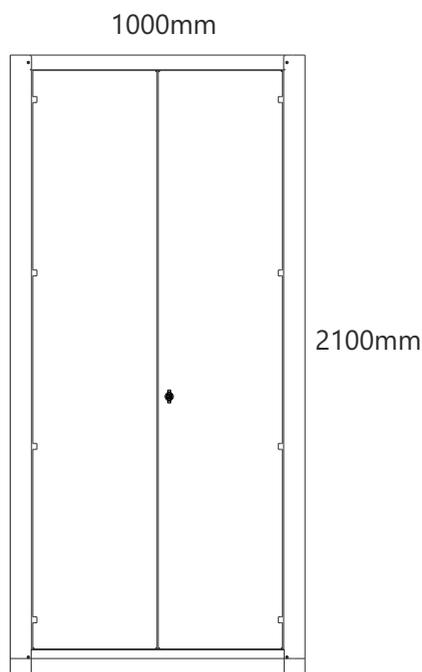

Versione ventilate per il contenimento di sostanze pericolose

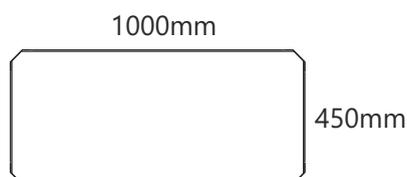

Particolare della gelosia per l'aerazione

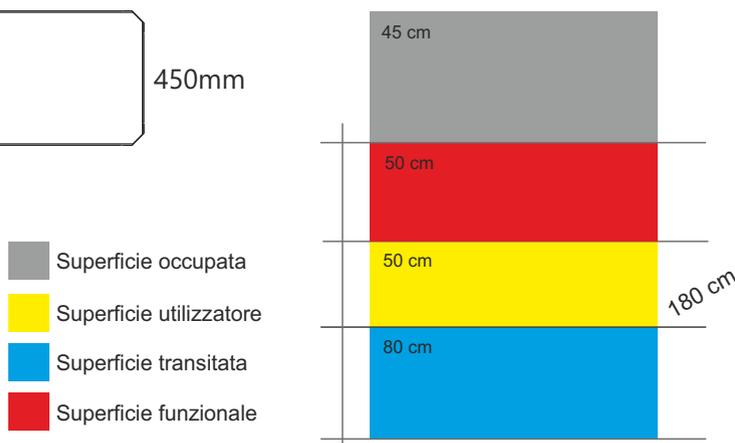

Armadio ad ante battente, affiancabile con altri moduli sia in linea che ad angolo di 45° e 90°. Grazie alla gelosie di aerazione l'armadio può essere impiegato per il contenimento di pericolosi o sostanze a solvente.

L'armadio viene fornito completo di:


- Serratura a chiave
- Kit viti di fissaggio

Ripiani e mensole speciali da scegliere nella sezione accessori


\* Si consiglia il fissaggio a parete o a pavimento mediante tasselli

# ARMADIO A PAVIMENTO CON ANTE BATTENTI



Descrizione	Art
58  Armadio 900x900x450mm 2 ante (HxLxP) 3 ripiani	PFG-000353
40  Armadio 900x450x450mm 1 anta (HxLxP) 3 ripiani	PFG-000353/R
58  Armadio ventilato 900x900x450mm 2 ante (HxLxP)	PFG-000353/V

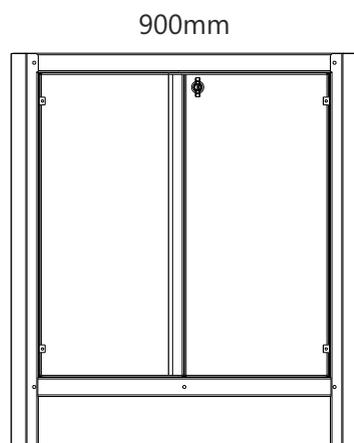


900mm  
doppia anta  
900mm

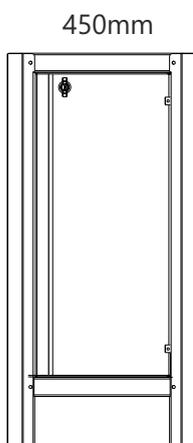

450mm  
singola anta  
450mm

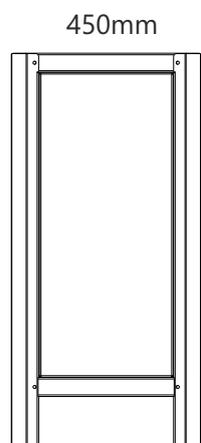

-  Superficie occupata
-  Superficie utilizzatore
-  Superficie transitata
-  Superficie funzionale

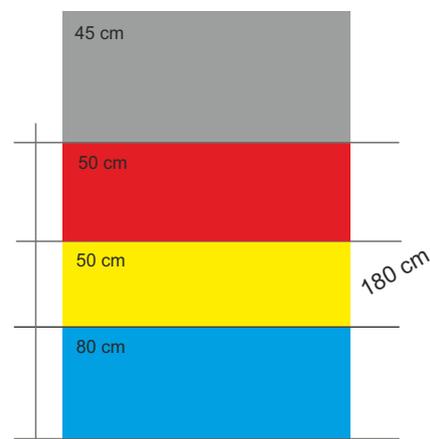

800  
kg

Versione ventilate  
per il contenimento  
di sostanze pericolose



L'armadio può essere installato sottobanco o in spazio dedicato, è possibile installare i piedi di appoggio supplementari o le ruote pivotanti per facilitare la movimentazione.

Grazie alla gelosie di aerazione l'armadio può essere impiegato per il contenimento di pericolosi o sostanze a solvente.

L'armadio viene fornito completo di:


- Serratura a chiave
- Kit viti di fissaggio

Ripiani e mensole speciali da scegliere nella sezione accessori

# PANNELLI DI TAMPONAMENTO PER COMUNICAZIONE

Descrizione	Art
40 🗑️ Parete cieca 2100x1000x50mm (HxLxP)	PFG-000409

Gli articoli di questa pagina comprendono i montanti verticali

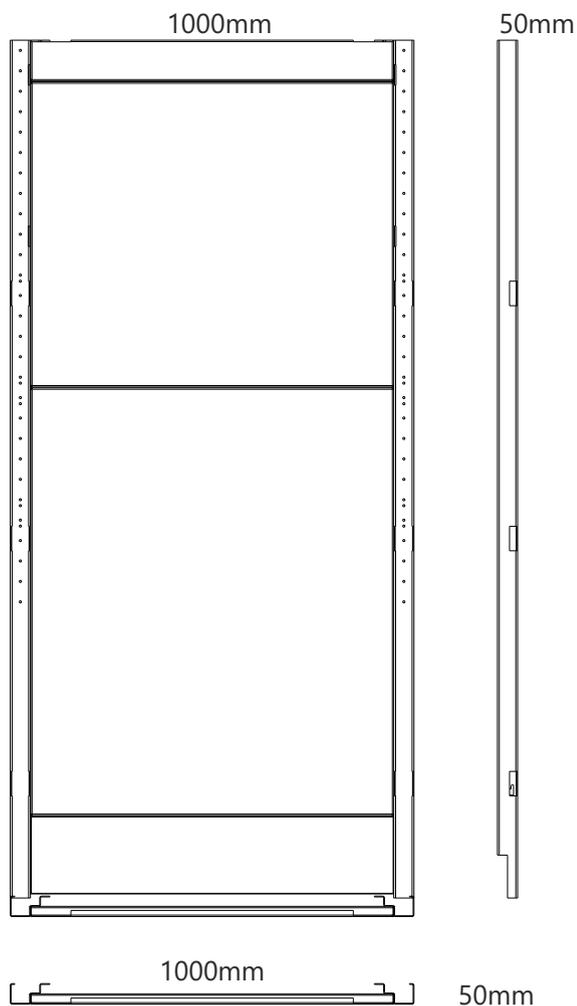

I pannelli di tamponamento sono impiegati per la divisione di ambienti o settori di attività. Sono molto utili per l'affissione di comunicazioni o slogan pubblicitari

Esempio di un'applicazione dove vengono affissi messaggi e comunicazioni di processi



Tutti gli optional sono disponibili nella sezione accessori e ricambi alla fine del catalogo



I pannelli possono essere completati con porta documenti magnetici




Pannelli per comunicazioni, sono pannelli di facile installazione sui montanti verticali funzionali grazie al sistema di innesto a vite, adatti per la divisione di ambienti o l'affissione di comunicazioni varie, Molto efficaci con l'utilizzo dei 'magnetic windows' art.

- Pannelli ciechi per la semplice chiusura o per creare una bacheca
- Kit Viti di assemblaggio M6

# PANNELLI DI TAMPONAMENTO PORTA OGGETTI

Descrizione	Art
40  Parete forata 2100x1000x50mm (HxLxP)	PFG-000411

Gli articoli di questa pagina comprendono i montanti verticali

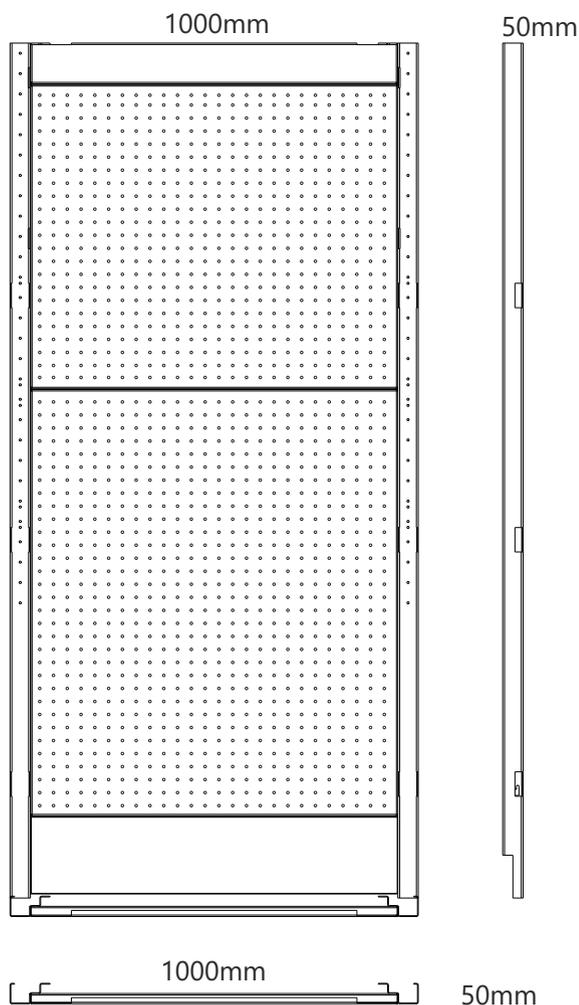

I pannelli di tamponamento sono impiegati per la divisione di ambienti o settori di attività.  
Sono molto utili per l'affissione di comunicazioni o slogan pubblicitari

Esempio di un'applicazione dove vengono affissi messaggi e comunicazioni di processi



Tutti gli optional sono disponibili nella sezione accessori e ricambi alla fine del catalogo

Unitamente ai pannelli possono essere fornite le buste magnetiche raccogli fogli



Pannelli porta oggetti, sono pannelli di facile installazione sui montanti verticali funzionali grazie al sistema di innesto a vite, adatti per appendere qualsiasi oggetto mediante i ganci a molla:

- Pannelli forati a passo L50 x H30, predisposti per l'installazione degli accessori di sostegno
- Kit Viti di assemblaggio M6

# CONSIGLI PER IL MONTAGGIO

I prodotti PFG sono concepiti per offrire la massima versatilità unita ad una pratica facilità di montaggio.

Attraverso un'attenta progettazione di ogni singolo componente infatti, l'assemblaggio richiede l'ausilio di un numero estremamente ridotto di utensili per il serraggio della bulloneria.

## Utensili:

- flessometro
- livella
- chiavi inglesi 10/13
- trapano avvitatore



## Bulloneria (in dotazione):


- viti trilobate
- viti a brugola
- dadi m6/m8



Per garantire un corretto assemblaggio, si consiglia di avvitare manualmente in posizione tutta la bulloneria, per procedere successivamente ad un serraggio definitivo.

# PFG BOX

ARREDAMENTO PROFESSIONALE PER OFFICINA

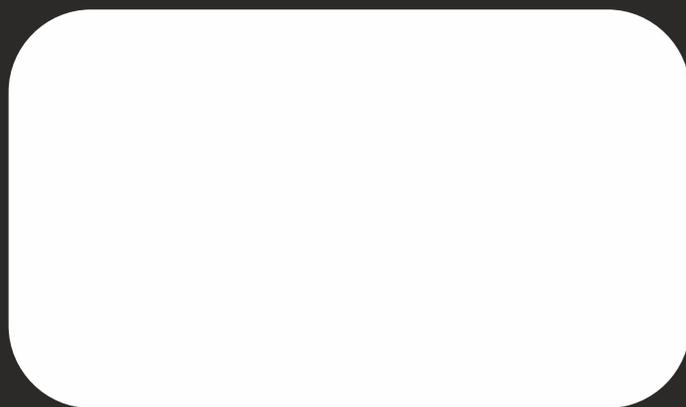

100% Made in Italy



Fagagna - Udine - Italia

Tel 393 963 82 81

[info@pfgbox.it](mailto:info@pfgbox.it)  
[www.pfgbox.it](http://www.pfgbox.it)